



云南天籁环保科技有限公司

检测报告

天籁环字[2019]982号

项目名称： 华新红塔水泥（景洪）有限公司自行检测（2019年第三季度）

委托单位： 华新红塔水泥（景洪）有限公司

检测类型： 委托检测

云南天籁环保科技有限公司

（盖章）



声 明



- 1.本报告无“云南天籁环保科技有限公司”检测专用章、骑缝章和正本章无效。
- 2.本报告无编制、校核、审核、批准人签字无效。
- 3.本报告未经报告单位允许不得复印，复印报告应加盖公章或检测专用章，骑缝章方有效。
- 4.本报告涂改，撕页无效。
- 5.由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。由检测方采集的样品，仅对本次采集的样品负责
- 6.本报告不得作为商业宣传及未注明的其他用途，违者必究。
- 7.检测委托方对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内提出申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 8.本报告解释权属云南天籁环保科技有限公司。

云南天籁环保科技有限公司通讯资料

检测业务联系电话：0871-64182611

传真：0871-64182611 E- MALL: 2791511650@qq.com

地址：云南省昆明经开区出口加工区 A4-6-2 地块现代国际综合物流中心·电子及信息产品物流功能区工业三区 2 幢 2 层、3 层厂房

邮政编码：650217

天籁环字【2019】982

1.样品情况

华新红塔水泥（景洪）有限公司生产过程中废气样品及噪声采集基本情况见表 1。

表 1 样品基本情况

受检单位名称	华新红塔水泥（景洪）有限公司
样品保存方式	常温□ 低温□ 现场测定■ 添加固定剂□
样 品 类 型	水□ 气■ 固体□ 噪声■ 其它□
采 样 人	赵文武 杨学辉
保 存 方 式	密封、干燥、避光
检 测 时 间	2019.07.08
分 析 时 间	2019.07.08 至 2019.07.16

2.检测项目、方法及设备

华新红塔水泥（景洪）有限公司生产过程中废气及噪声检测分析项目、方法及设备见表 2。

表 2 检测项目、方法和设备一览表

检测项目	检测分法	检测 设备	仪器 编号	最低 检出限
总悬浮颗粒物	环境空气	崂应 2050 空气/智能	JL25	0.001 mg/m ³
	总悬浮颗粒物的测定 重量法	TSP 综合采样器	JL54	
	GB/T 15432-1995 及修改单	ADS-2062G 负高压智能综合采样器	JL52	
		AL204 电子天平	JL11	
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂比色法 HJ533-2009	ADS-2062G 负高压智能综合采样器	JL55	0.01 mg/m ³
		722S 可见分光光度计	JL28	
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA6228 型多功能声级计	JL02	/

3. 检测期间企业工况及采样点位

华新红塔水泥（景洪）有限公司窑尾为回转窑，净化设施为高效脉冲袋式收尘器；检测采样期间生产工况正常，满足检测规范要求。华新红塔水泥（景洪）有限公司无组织排放点的设置执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》附录 C 的基本要求，生产设备排气筒大气污染物检测采样点的设置执行 HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》的基本要求。

4. 检测结果

华新红塔水泥（景洪）有限公司生产过程废气检测及噪声检测结果见表 3、表 4、表 5

表 3 华新红塔水泥（景洪）有限公司窑尾中氨的检测结果表

回转窑				2019.07.08		
				Q190708	Q190708	Q190708
				A16	A17	A18
氨	浓度 (mg/m³)	处理后	C	0.30	0.29	0.30
			平均值	0.30		
			评价标准	10		
			评价结果	达标		
备注	参考标准 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》。					


表4 华新红塔水泥（景洪）有限公司厂界无组织废气检测结果表

检测日期及频次 检测因子		2019.07.08			评价 标准	评价 结果
		08:00~09:00	14:00~15:00	20:00~21:00		
TSP (mg/m³)	上风向 1#	0.150	0.184	0.167	0.5	达标
	平均值	0.167				达标
	下风向 2#	0.384	0.368	0.351		
	平均值	0.368				
	下风向 3#	0.401	0.384	0.368		
	平均值	0.384				
	下风向 4#	0.368	0.384	0.351		达标
	平均值	0.368				
氨 (mg/m³)	厂界下风向 10m 处	0.18	0.18	0.18	1.0	达标
	平均值	0.18				
备注		参考标准 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 3。				

表5 华新红塔水泥(景洪)有限公司噪声检测结果表

[illegible]

5、检测点位示意图

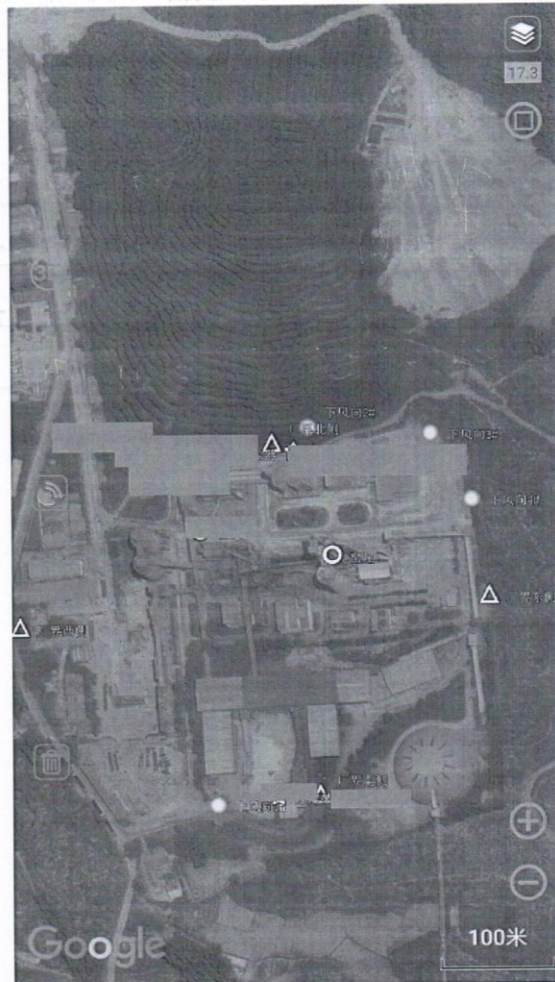

- 无组织废气检测点
- ⊙ 窑尾检测点
- △ 噪声检测点

图章及点图章

编制: 李娜 日期: 2019年7月23日

校核: 李子娟 日期: 2019年7月23日

审核: 侯宝彤 日期: 2019年7月23日

批准: 张永光 日期: 2019年7月23日