



152512050021



云南天籁环保科技有限公司

检测报告

天籁环字[2020]855号



项目名称： 华新红塔水泥（景洪）有限公司自行检测（2020年第二季度）

委托单位： 华新红塔水泥（景洪）有限公司

检测类型： 委托检测



扫描全能王 创建

声 明

- 1.本报告无“云南天籁环保科技有限公司”检测专用章、骑缝章和正本章无效。
- 2.本报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3.本报告未经报告单位允许不得复印，复印报告应加盖公章或检测专用章，骑缝章方有效。
- 4.本报告涂改，撕页无效。
- 5.由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。由监测方采集的样品，仅对本次采集的样品负责
- 6.本报告不得作为商业宣传及未注明的其他用途，违者必究。
- 7.检测委托方对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内提出申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 8.本报告解释权属云南天籁环保科技有限公司

云南天籁环保科技有限公司通讯资料

检测业务联系电话：0871-64182611 ；

传真：0871-64182611 E- MAIL：2791511650@qq.com

地址：云南省昆明经开区出口加工区 A4-6-2 地块现代国际综合物流中心-电子及信息产品物流功能区工业三区 2 幢 2 层、3 层厂房

邮政编码：650217



扫描全能王 创建

一、样品情况

表 1 无组织废气基本情况表

检测点位	厂界设 1 个对照点, 3 个监测点;				
检测指标	厂界设 1 个对照点, 3 个监测点;: 总悬浮颗粒物 (TSP); 厂界设一个监测点: 氨;				
检测频次	1 天 3 次, 共 1 天				
样品类型	无组织废气	采样方式	现场采样	采样人员	李凯欣 熊特
采样时间	2020 年 5 月 26 日	保存方式	干燥、密封保存	分析日期	2020 年 5 月 26 日 至 2020 年 5 月 29 日
样品接收 状态	样品容器为滤膜, 外观完好, 标识清晰、规范, 并密封、干燥运输符合要求				

表 2 噪声基本情况表

检测项目	厂界噪声				
检测点位	厂界东、厂界南、厂界西、厂界北各设 1 个点位				
检测频率	连续检测 1 天, 昼夜各 1 次		检测人	李凯欣 熊特	
样品类型	厂界噪声	采样方式	现场检测	检测日期	2020 年 5 月 27 日

天籁
测专

二、检测项目、方法及设备

表 3 检测项目、方法和设备一览表

检测项目	检测分法	检测设备	仪器编号	最低检出限
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单	崂应 2050 空气/智能 TSP 综合采样器 ZL120.4 电子天平	JL20 JL21 JL24 JL25 JL91	0.001 mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂比色法 HJ533-2009	ADS-2062G 高负压智能综合采样器 722S 可见分光光度计	JL52 JL27	0.01 mg/m ³
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 型多功能声级计	JL95	/



三、检测结果

1、无组织废气检测结果

表 4 华新红塔水泥（景洪）有限公司厂界无组织废气总悬浮颗粒物检测结果表

检测因子 检测点位及检测时间段、样品编号			总悬浮颗粒物（mg/m ³ ）	评价标准	评价结果		
对照点 1# 101°3'1"E 21°54'25"N	09:00~10:00	Q200526D01	0.233	0.5mg/m ³	达标		
	14:00~15:00	Q200526D02	0.267				
	20:00~21:00	Q200526D03	0.217				
	平均值		0.239				
监测点 2# 101°3'17"E 21°54'31"N	09:00~10:00	Q200526D04	0.367		0.5mg/m ³	达标	
	14:00~15:00	Q200526D05	0.351				
	20:00~21:00	Q200526D06	0.384				
	平均值		0.367				
监测点 3# 101°3'8"E 21°54'29"N	09:00~10:00	Q200526D07	0.367			0.5mg/m ³	达标
	14:00~15:00	Q200526D08	0.350				
	20:00~21:00	Q200526D09	0.333				
	平均值		0.350				
监测点 4# 101°3'5"E 21°54'35"N	09:00~10:00	Q200526D10	0.384	0.5mg/m ³			达标
	14:00~15:00	Q200526D11	0.367				
	20:00~21:00	Q200526D12	0.350				
	平均值		0.367				
备注	1、参考标准 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 3。 2、天气状况：晴；气压：936hPa，气温：31℃，风速：2.0m/s，风向：西南风。						



表 5 华新红塔水泥（景洪）有限公司厂界无组织废气氨检测结果表

检测因子 检测点位及检测时间段、样品编号			氨（mg/m³）	评价标准	评价结果
监测点 101°3'5"E 21°54'35"N	09:00~10:00	Q200526D13	0.11	1.0mg/m³	达标
	14:00~15:00	Q200526D14	0.12		
	20:00~21:00	Q200526D15	0.10		
	平均值		0.11		
备注	1、参考标准 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 3。 2、天气状况：晴；气压：936hPa，气温：34℃，风速：2.0m/s，风向：西南风。				


2、噪声检测结果

表 6 华新红塔水泥（景洪）有限公司噪声检测结果表

检测点位	昼间测值			夜间测值		
	样品编号	[dB(A)]	主要声源	样品编号	[dB(A)]	主要声源
厂界东	Z200527D01	56.2	生产设备	Z200527D05	46.6	生产设备
厂界南	Z200527D02	54.8	生产设备	Z200527D06	46.0	生产设备
厂界西	Z200527D03	55.0	生产设备	Z200527D07	46.7	生产设备
厂界北	Z200527D04	55.7	生产设备	Z200527D08	47.4	生产设备
备注	1、检测时间：2020年5月27日，天气状况：晴；风速：2.2m/s；风向：西南风； 2、参考标准：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)。					



5、检测点位示意图

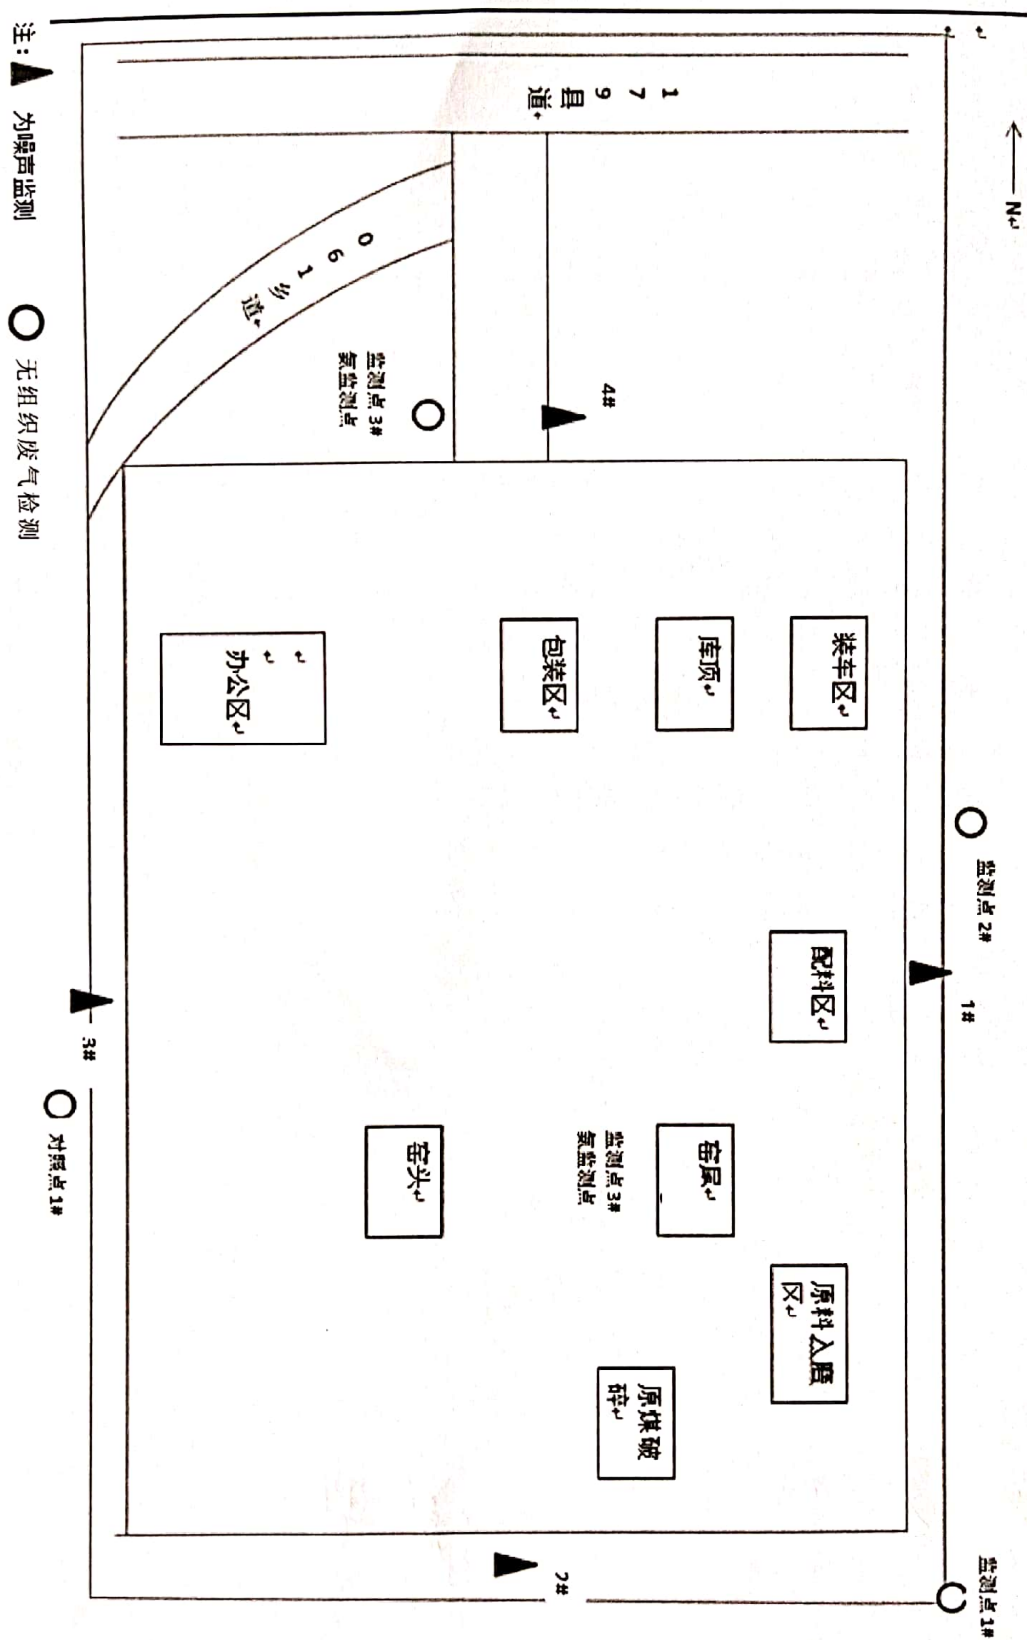

编制：王文娟 日期：2020 年 6 月 6 日

审核：侯亚彬 日期：2020 年 6 月 6 日

批准：陈俊 日期：2020 年 6 月 6 日

