



191812051856

湖南省华朗环境检测有限公司

检 测 报 告

华朗委检[2020]第 11-018-1 号

项目名称: 华新水泥(桑植)有限公司自行检测(四季度)

委托单位: 华新水泥(桑植)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020年12月11日

湖南省华朗环境检测有限公司

地址: 长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

报告编制说明

1、检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效。未加盖 CMA 印章的检测报告，其检测结果不具有对社会的证明作用。

2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者签字无效。

3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。

4、由委托单位自行采样送检的样品，结果仅适用于客户提供的样品。

5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 191812051856

名称: 湖南省华朗环境检测有限公司

地址: 长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



191812051856

发证日期: 2019 年 08 月 30 日

有效期至: 2025 年 08 月 29 日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会印制, 在中华人民共和国境内有效。

湖南省华朗环境检测有限公司
地址: 长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号
电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

承 担 单 位：湖南省华朗环境检测有限公司

项 目 负 责 人：伍鹏

现场监测负责人：廖志刚

现场监测人员：廖志刚 邓惠东

报 告 编 写：任潘豪


审

核



签

发



湖南省华朗环境检测有限公司
地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号
电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

目 录

1. 前言.....	1
2. 企业基本情况.....	1
3. 生产工况及环保设施运行状况.....	2
3.1 检测期间生产工况.....	2
3.2 环保设备运行状况.....	2
4. 检测内容及监测频次.....	3
5. 质量保证和质量控制.....	3
5.1 气态污染物质量控制和质量保证.....	3
5.2 噪声检测质量控制和质量保证.....	3
6. 检测分析方法及仪器设备.....	4
6.1 有组织废气检测分析方法及仪器设备.....	4
6.2 无组织废气检测分析方法及仪器设备.....	4
6.3 废水检测分析方法及仪器设备.....	5
6.4 噪声检测分析方法及仪器设备.....	5
6.5 现场检测仪器设备.....	6
7. 检测结果评价标准.....	6
8. 检测结果.....	8
8.1 有组织废气检测结果.....	8
8.2 无组织废气检测结果.....	11
8.3 废水检测结果.....	12
8.4 环境（敏感点）噪声检测结果.....	12
8.5 厂界噪声检测结果.....	12
9. 检测结论.....	13
9.1 有组织废气.....	13
9.2 无组织废气.....	13
9.3 废水.....	13
9.4 厂界噪声.....	13
9.5 敏感点噪声.....	13
附件.....	14

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

附件 1 本季度检测期间生产负荷.....	14
附件 2 环境检测期间环保设备设施运行状况说明.....	15
附件 3 执行标准的函.....	16
附件 4 环境噪声执行标准变更证明.....	17

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

1. 前言

华新水泥（桑植）有限公司地处湖南省桑植县瑞塔铺镇。该水泥生产线采用先进的预分解回转窑新型干法生产工艺，日生产能力为 2500 吨。根据华新水泥（桑植）有限公司提供的监测方案、国家环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）相关要求，受该公司委托，湖南省华朗环境检测有限公司于 2020 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 30 日开展了该公司的 2020 年第三季度委托性自行检测。

2. 企业基本情况

企业位于张家界市桑植县瑞塔铺镇（二垭工业园），基本情况见表 2-1。

表 2-1 企业基本情况一览表

序号	类别	基本情况		
1	企业名称	华新水泥（桑植）有限公司		
2	行业类别	水泥制造		
3	详细地址	张家界市桑植县瑞塔铺镇二垭工业园		
4	环保机构负责人	朱晓晖	联系方式	15074445186
5	自行监测联系人	邓爱民	联系方式	15074412281
6	设计规模	日产熟料 2500 吨，年水泥产 100 万吨		
7	实际产能	年产熟料 85 万吨，年产水泥 110 万吨		
8	环评情况	2006 年 12 月由湖南省气象局环境影响评价室和湖南省环境保护科学研究院共同完成了环境影响报告书的编制，湖南省环保厅以湘环评[2006]141 号文件予以批复(附件 1)；2011 年 11 月 9 日，湖南省环保厅以湘环函[2011]473 号文件批复变更业主		
9	卫生防护距离	厂界外东 200 米、南 250 米、西 200 米、北 300 米		
10	工程投资情况	总投资 3.9 亿元，其中环保投资 0.20 亿元，占项目总投资的 5.13%		
11	投产时间	2011 年 12 月开工，2014 年 11 月竣工试运行，并于 2015 年 11 月通过环保验收		
12	占地面积	占地面积 303 亩		

备注：此表信息由委托单位提供。

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

3. 生产工况及环保设施运行状况

3.1 检测期间生产工况

检测期间，该公司提供的生产负荷详见下表（附件 1）。

表 3-1 检测期间工况及生产负荷情况

主机设备	日期	运行时间 (h)	实际产量 (t/d)	设计产量 (窑 t/d) (t/h)	生产 负荷	备注
回转窑	2020.11.28	24	2726	2500t/d	109.04%	生产正常
生料磨		24	5240	190t/d	109.17%	生产正常
煤磨		19.87	413	18t/d	115.47%	03:25-05:24 1.98 小时 仓满停磨 18:53-21:02 2.15 小时 仓满停磨
水泥磨	2020.11.29	24	3826	150t/d	106.28%	生产正常
矿山 破碎机		12.45	5857	450t/d	104.54%	00:00-07:55 7.92 小时 夜班休转 11:50-13:28 1.63 小时 待料停机 22:00-24:00 2 小时 设备保养
水泥 包装		20.22	2180	120t/d	89.85%	包装机运行正常

3.2 环保设备运行状况

检测期间，该公司窑系统除尘器和脱硝设施运行正常，其他车间除尘器运行正常；污水处理系统正常，运行具体情况详见附件 2。

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

4. 检测内容及监测频次

根据与该公司签订的委托检测合同开展检测,具体检测内容及检测点位详见表 4-1。

表 4-1 华新水泥(桑植)有限公司委托检测内容及频次

类别	监测点位	监测内容	监测频次
有组织废气	窑尾烟囱出口	氨、NO _x 、SO ₂ 、颗粒物	每季度一次
		氟化物、汞	每半年一次
	窑头烟囱出口	颗粒物	每半年一次
	煤磨排气筒	颗粒物	每半年一次
	水泥磨机排气筒	颗粒物	每半年一次
	矿山破碎机排气筒	颗粒物	每半年一次
	辅助破碎机排气筒	颗粒物	每半年一次
	包装机排气筒(2个)	颗粒物	每半年一次
	其他排气筒(共计39个)	颗粒物	每两年一次
无组织废气 (含矿山)	上风向参照点1个,下风向监控点3个 (含矿山北面1个)(共4个点)	颗粒物	每季度一次
		氨气	
废水	总排口	pH值、SS、COD、BOD ₅ 、 石油类、氟化物、氨氮、 总磷、水温、流量	每半年一次
噪声 (含矿山)	厂界四周各1个点(含敏感点)	等效A声级	每季度一次

备注:记录废气参数、气象参数。

5. 质量保证和质量控制

质量保证与质量控制严格执行原国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法,实施全过程质量保证。所用检测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。在检测期间,样品采集、运输、保存均按照原环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的要求进行。

5.1 气态污染物质量控制和质量保证

气态及颗粒物样品现场采样和测试前,对仪器进行流量检漏、有证标准物质校准;选择合适的方法或按标准和规范避免或减少被测排放物中共存污染物对被测污染物的干扰;并注意被测污染物的浓度在仪器量程的有效范围内;实验室带空白。

5.2 噪声检测质量控制和质量保证

声级计在检测前后用标准声源进行校准,其前、后校准示值偏差不得大于 0.5dB(A);测量时传声器加防风罩,并在无雨雪、无雷电天气、风速为小于 5m/s 时进行;

湖南省华朗环境检测有限公司

地址:长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

检测期间在被测声源正常工作时间进行,并避开其它声源或突发声源对监测结果的叠加影响。

6. 检测分析及仪器设备

6.1 有组织废气检测分析及仪器设备

表 6-1 有组织废气检测分析及仪器设备

类别	检测项目	检测分析方法	使用的仪器及编号	检出限
有组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	HLJC-FX-03 722 可见分光光度计	0.25mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法》(HJ 693-2014)	HLJC-XC-03EM-3088 (3.0) 智能烟尘烟气分析仪	3 mg/m ³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ 57-2017)	HLJC-XC-03EM-3088 (3.0) 智能烟尘烟气分析仪	3 mg/m ³
	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) 及修改单	HLJC-FX-01-1 PX2250DZH 电子天平	0.001 mg/m ³
		《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)	HLJC-FX-01-1 PX2250DZH 电子天平	1 mg/m ³
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版)(增补版) 国家环境保护总局	HLJC-FX-07 AFS-8520 原子荧光光度计	0.00015mg/m ³
	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》(HJ/T67-2001)	HLJC-FX-09 离子计 PXSJ-216F 型	0.9mg/m ³

6.2 无组织废气检测分析及仪器设备

表 6-2 无组织废气检测分析及仪器设备

类别	检测项目	检测分析方法	使用的仪器及编号	检出限
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995) 及修改单	HLJC-FX-01-1 PX2250DZH 电子天平	0.001mg/m ³

湖南省华朗环境检测有限公司

地址:长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

6.3 废水检测分析及仪器设备

表 6-3 废水检测结果

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 (GB 6920-1986)	HLJC-XC-06-1 ST20 笔式 pH 计	2.00-12.00 (测量范围)
	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温 度计测定法》 (GB 13195-1991)	HLJC-FX-28-1 棒式 (0~100)℃水银温度计	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-1989)	HLJC-FX-01-1 PX2250DZH 电子天平	/
	五日生化 需氧量	《水质 五日生化需氧量的测定 稀释 与接种法》(HJ 505-2009)	HLJC-FX-20 LRH-250A 生化培养箱	0.5mg/L
	化学需 氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法》(HJ 828-2017)	HLJC-FX-25-2HCA-102 标准 COD 消解器	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法》(HJ 535-2009)	HLJC-FX-03 722 可见分光光度计	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法》(GB 11893-1989)	HLJC-FX-03 722 可见分光光度计	0.01mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油的测定 红 外分光光度法》(HJ 637-2018)	HLJC-FX-05 JLBG-121U 红外测油仪	0.06mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极 法》(GB 7484-1987)	HLJC-FX-09 离子计 PXSJ-216F	0.05mg/L
	流量	《水污染物排放总量监测技术规范》 (HJ/T 92-2002)	HLJC-XC-19 LS1206B 型旋浆式流速仪	/

6.4 噪声检测分析及仪器设备

表 6-4 噪声检测分析及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	HLJC-XC-05 AWA5688+声级计	28-130dB (A) (测量范围)
	环境噪声	《声环境质量标准》(GB 3096-2008)	HLJC-XC-05AWA568 8+声级计	28-130dB (A) (测量范围)

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

6.5 现场检测仪器设备

表 6-5 现场检测仪器设备

类别	检测项目	检测方法	使用的仪器及编号
有组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)	HLJC-XC-03 EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪
	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法》(HJ 693-2014)	HLJC-XC-03EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ 57-2017)	HLJC-XC-03 EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪
	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及修改单	HLJC-XC-03 EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版)(增补版)国家环境保护总局	HLJC-XC-03 EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪
	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》(HJ/T67-2001)	HLJC-XC-03 EM-3088(3.0) 智能烟尘烟气分析仪
无组织废气	颗粒物	《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)	HLJC-XC-02-1 HLJC-XC-02-2 HLJC-XC-02-3 HLJC-XC-02-4 ADS-2062E(2.0)智能 2+1 大气采样器
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	HLJC-XC-05 AWA5688'声级计
	环境噪声	《声环境质量标准》(GB 3096-2008)	HLJC-XC-05 AWA5688'声级计

7. 检测结果评价标准

根据湖南省环境保护厅《关于“湖南张家界天子实业有限责任公司资源综合利用 2500t/d 新型干法水泥生产线扩建工程”环境影响评价工作执行标准的函》(湘环评[2015]123 号)(附件 3、附件 4)，企业执行标准如下：

因《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2000)已被(GB 4915-2013)替代；根据湖南省生态环境厅《关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》，从 2019 年 10 月 31 日起应执行特别排放限值；《声环境质量标准》(GB 3096-2008)执行标准已由原 2 类变更为 3 类，《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-1990)已被《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)替代，故执行标准限值详见表 7-1。

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

表 7-1 检测结果评价标准

类别	检测点位	排放方式	项目	标准限值	标准来源
有组织废气	窑尾烟囱出口	连续	颗粒物（mg/m3）	20	《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB 4915-2013） 表 2 标准限值
			氮氧化物（mg/m3）	320	
			二氧化硫（mg/m3）	100	
			氨（mg/m3）	8	
			汞（mg/m3）	0.05	
			氟化物（mg/m3）	3	
	窑头烟囱出口		颗粒物（mg/m3）	20	
	煤磨排气筒		颗粒物（mg/m3）	20	
	水泥磨机排气筒		颗粒物（mg/m3）	10	
	矿山破碎机排气筒		颗粒物（mg/m3）	10	
	辅助破碎机排气筒		颗粒物（mg/m3）	10	
	包装机排气筒		颗粒物（mg/m3）	10	
	其他排气筒（共计 39 个）		颗粒物（mg/m3）	10	
无组织废气	厂界 （含矿山）	连续	颗粒物（mg/m3）	0.5	《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB 4915-2013） 表 3 标准限值
			氨	1.0	
废水	总排口	间断	pH 值	6~9	《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表 4 一级标准限值
			化学需氧量	100	
			氨氮	15	
			悬浮物	70	
			总磷	0.5	
			石油类	5	
			氟化物	10	
			水温	/	
			五日生化需氧量	20	
噪声	厂界 （含矿山）	连续	昼间（dB(A)）	65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1，3 类
			夜间（dB(A)）	55	
	敏感点 （含矿山）	/	昼间（dB(A)）	65	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1，3 类
			夜间（dB(A)）	55	

湖南省华朗环境检测有限公司

地址: 长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

8. 检测结果

8.1 有组织废气检测结果

表 8-1 有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	检测结果	单位	标准限值
2020.11.28	窑尾烟囱出口	含氧量	6.58	%	/
		标干流量	225523	Nm ³ /h	/
		二氧化硫	实测浓度	ND	mg/m ³
			折算浓度	/	100
		氮氧化物	实测浓度	332.9	mg/m ³
			折算浓度	254	mg/m ³
		颗粒物	实测浓度	5.42	mg/m ³
			折算浓度	4.14	mg/m ³
		氨	实测浓度	4.31	mg/m ³
			折算浓度	3.29	mg/m ³
		氟化物	实测浓度	ND	mg/m ³
			折算浓度	ND	mg/m ³
		汞及其化合物	实测浓度	ND	mg/m ³
			折算浓度	ND	mg/m ³
	窑头烟囱出口	含氧量	20.84	%	/
		标干流量	91471	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	7.62	mg/m ³	20
2020.11.29	煤磨排气筒	含氧量	20.93	%	/
		标干流量	31517	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.91)	mg/m ³	20
	辅助破碎机排气筒	含氧量	20.89	%	/
		标干流量	1767	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.20)	mg/m ³	10
	包装机排气筒①	含氧量	20.81	%	/
		标干流量	24415	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.13)	mg/m ³	10
	包装机排气筒②	含氧量	20.85	%	/
		标干流量	23923	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.31)	mg/m ³	10
	水泥磨机排气筒	含氧量	20.88	%	/
		标干流量	116375	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.15)	mg/m ³	10

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

续表 8-1 有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	检测结果	单位	标准限值
2020.11.29	矿山破碎机排气筒	含氧量	20.91	%	/
		标干流量	48378	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.33)	mg/m ³	10
	DA041 621-BF1	含氧量	20.85	%	/
		标干流量	6806	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.14)	mg/m ³	10
	DA042 621-BF2	含氧量	20.85	%	/
		标干流量	6732	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.52)	mg/m ³	10
	DA043 621-BF3	含氧量	20.74	%	/
		标干流量	6802	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.18)	mg/m ³	10
	DA044 621-BF4	含氧量	20.81	%	/
		标干流量	6972	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.52)	mg/m ³	10
	DA039 51A -BF3	含氧量	20.86	%	/
		标干流量	5367	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.78)	mg/m ³	10
	DA032 612-BF1	含氧量	20.83	%	/
		标干流量	1998	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.42)	mg/m ³	10
	DA033 611-BF1	含氧量	20.7	%	/
		标干流量	1803	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.48)	mg/m ³	10
	DA020 311-BF1	含氧量	20.79	%	/
		标干流量	1995	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.38)	mg/m ³	10
	DA022 311-BF2	含氧量	20.91	%	/
		标干流量	335.4	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.55)	mg/m ³	10
	DA023 211-BF3	含氧量	20.89	%	/
		标干流量	4749	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.66)	mg/m ³	10
	DA024 211-BFB	含氧量	20.88	%	/
		标干流量	4864	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.45)	mg/m ³	10
	DA026 221-BF4	含氧量	20.52	%	/
		标干流量	5160	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.68)	mg/m ³	10
	DA027 221-BF5	含氧量	20.8	%	/
		标干流量	5045	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (4.12)	mg/m ³	10
	DA003 211-BF2	含氧量	20.78	%	/
		标干流量	6996	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (3.12)	mg/m ³	10
	DA001 221-BF2	含氧量	20.7	%	/
		标干流量	7097	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (4.78)	mg/m ³	10

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

续表 8-1 有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	检测结果	单位	标准限值
2020.11.29	DA002 211-BFA	含氧量	20.84	%	/
		标干流量	1073	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.62)	mg/m ³	10
	DA046 591-BF2	含氧量	20.79	%	/
		标干流量	8413	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.56)	mg/m ³	10
	DA047 591-BF3	含氧量	20.85	%	/
		标干流量	8015	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.42)	mg/m ³	10
	DA036 691-BF1	含氧量	20.64	%	/
		标干流量	8241	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (3.56)	mg/m ³	10
	DA037 51A-BF2	含氧量	20.85	%	/
		标干流量	8580	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (4.78)	mg/m ³	10
	DA038 51A-BF1	含氧量	20.76	%	/
		标干流量	8794	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.72)	mg/m ³	10
	DA034 692-BF1	含氧量	20.8	%	/
		标干流量	6912	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.65)	mg/m ³	10
	DA028 T31-BF1	含氧量	20.81	%	/
		标干流量	8227	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.74)	mg/m ³	10
	DA021 311-BF3	含氧量	20.8	%	/
		标干流量	8573	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.78)	mg/m ³	10
	DA019 361-BFA	含氧量	20.93	%	/
		标干流量	929	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.56)	mg/m ³	10
	DA010 591-BF4	含氧量	20.89	%	/
		标干流量	935	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (4.75)	mg/m ³	10
	DA009 591-BF1	含氧量	20.82	%	/
		标干流量	10169	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (4.23)	mg/m ³	10
	DA013 391-BF1	含氧量	20.86	%	/
		标干流量	8341	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (3.19)	mg/m ³	10
	DA014 411-BF1	含氧量	20.87	%	/
		标干流量	2255	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.56)	mg/m ³	10
	DA011 矿山一体化 钻机	含氧量	20.82	%	/
		标干流量	79010	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (6.03)	mg/m ³	10
2020.11.30	DA015 491-BF1	含氧量	20.71	%	/
		标干流量	1873	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.62)	mg/m ³	10

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

续表 8-1 有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	检测结果	单位	标准限值
2020.11.30	DA040 331-BF1	含氧量	20.86	%	/
		标干流量	5196	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.16)	mg/m ³	10
	DA035 531-BF1	含氧量	20.76	%	/
		标干流量	5402	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (5.19)	mg/m ³	10
	DA008 L61-BF1	含氧量	20.73	%	/
		标干流量	1678	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (3.74)	mg/m ³	10
	DA016 411-BF2	含氧量	20.89	%	/
		标干流量	4994	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (7.56)	mg/m ³	10
	DA017 331-BF2	含氧量	20.86	%	/
		标干流量	2021	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (3.12)	mg/m ³	10
	DA018 331-BF3	含氧量	20.83	%	/
		标干流量	2069	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (3.14)	mg/m ³	10
	DA012 591-BFA	含氧量	20.76	%	/
		标干流量	5912	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (3.52)	mg/m ³	10
	DA007 L91-BF1	含氧量	20.76	%	/
		标干流量	6223	Nm ³ /h	/
		颗粒物浓度	<20 (4.68)	mg/m ³	10

备注：①采样点位由委托方提供。②GB/T 16157-1996 及修改单的规定，当颗粒物浓度小于 20mg/m³ 时，应表述为<20mg/m³，应委托方要求，实测浓度写在括号内；③窑头、窑尾采用 HJ 836-2017 方法，其他点位采用 GB/T 16157-1996 及修改单方法。

8.2 无组织废气检测结果

无组织废气监测期间的气象参数见表 8-2-1。监测结果见表 8-2-2。

表 8-2-1 监测期间的气象参数

采样时间	天气状况	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风向 (度)	风速 (m/s)
2020.11.29	晴	7.2	100.13	54	304	0.1

表 8-2-2 无组织废气检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果	单位	标准限值
上风向 (厂界西北)	2020.11.29	颗粒物	0.208	mg/m ³	0.5
下风向 (厂界东)		颗粒物	0.265	mg/m ³	0.5
下风向 (厂界东南)		颗粒物	0.263	mg/m ³	0.5
矿山北 (厂界西南)		颗粒物	0.217	mg/m ³	0.5

备注：采样点位由委托方提供。

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

8.3 废水检测结果

表 8-3 废水检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	检测结果	浓度单位	标准限值
总排口	2020.11.29	pH 值	8.10	无量纲	6-9
		水温	12.5	°C	/
		悬浮物	7	mg/L	70
		五日生化需氧量	2.4	mg/L	20
		化学需氧量	17	mg/L	100
		氨氮	0.582	mg/L	15
		总磷	0.02	mg/L	0.5
		石油类	1.14	mg/L	5
		氟化物	0.42	mg/L	10
		流量	0.2m³/h		

8.4 环境（敏感点）噪声检测结果

表 8-4 环境(敏感点)噪声检测结果

检测点位	检测日期	主要声源	检测结果 Leq[dB (A)]	
			昼间	夜间
敏感点 (厂外住户) 东南	2020.11.30	生产噪声	52.3	48.5
敏感点 (厂外住户) 南	2020.11.30	生产噪声	52.7	49.5

备注：检测点位由委托方提供。

8.5 厂界噪声检测结果

表 8-5 厂界噪声检测结果

检测点位	检测时间	主要声源	监测结果 Leq[dB (A)]	
			昼间	夜间
厂界东外 1 米处	2020.11.30	生产噪声	58.8	49.7
厂界南外 1 米处	2020.11.30	生产噪声	58.6	50.3
厂界西外 1 米处	2020.11.30	生产噪声	61.5	54.5
厂界北外 1 米处	2020.11.30	生产噪声	60.2	51.0
标准限值	/	/	65	55

备注：检测点位由委托方提供。

湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

9. 检测结论

本次检测结果表明：华新水泥（桑植）有限公司各车间（含矿山）生产设备和环保设施运行稳定，监测结论如下。

9.1 有组织废气

窑尾烟囱出口废气的排放浓度分别为：颗粒物 $4.14\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NO_x 为 $254\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨 $3.29\text{mg}/\text{m}^3$ 、 SO_2 未检出；回转窑窑头：颗粒物 $7.62\text{mg}/\text{m}^3$ ；及其它排气筒的颗粒物浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 2 标准限值要求，同时符合湖南省生态环境厅《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。

9.2 无组织废气

厂界无组织废气的颗粒物上风向与下风向最大浓度差值为 $0.057\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 3 标准限值要求。

9.3 废水

废水的 pH8.10 值、化学需氧量 $17\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $0.582\text{mg}/\text{L}$ 、悬浮物 $7\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $0.02\text{mg}/\text{L}$ 、石油类 $1.14\text{mg}/\text{L}$ 、氟化物 $0.42\text{mg}/\text{L}$ 、五日化学需氧量 $2.4\text{mg}/\text{L}$ ，均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 一级标准限值要求。

9.4 厂界噪声

厂界噪声（含矿山）昼间噪声等效声级最大值为 $61.5\text{dB}(\text{A})$ 、夜间噪声等效声级最大值为 $54.5\text{dB}(\text{A})$ ，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求。

9.5 敏感点噪声

敏感点昼间噪声等效声级最大值为 $52.7\text{dB}(\text{A})$ 、夜间噪声等效声级最大值为 $48.5\text{dB}(\text{A})$ ，均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3 类标准限值要求。

（正文结束）



附件

附件 1 本季度检测期间生产负荷

华新水泥（桑植）有限公司 环境监测期间工况及生产负荷情况						
主机设备	日期	运行时间 (h)	实际产量 (t/d)	设计产量 (窑 17d) (t/d)	生产负荷	备 注
回转窑	2020 年 11 月 28 日	24	2726	2500t/d	109.04%	生产正常
生料磨		24	5240	1960t/h	109.17%	生产正常
煤磨		19.47	413	180t/h	119.47%	03:25-05:21 1.96 小时 仓满停磨 18: 53:21: 02 2.15 小时 仓满停磨
水泥磨	2020 年 11 月 29 日	24	3826	1550t/h	109.29%	生产正常
矿山破碎机		12.45	5857	4500t/h	101.51%	00:00-07:55 7.92 小时 夜班休班 11:50-13:28 1.63 小时 检修停磨 23:00-24:00 2 小时 设备保养
水泥包装		20.22	2189	1200t/h	89.93%	包装机运行正常

湖南省华朗环

湖南省华朗环境检测有限公司
 地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号
 电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

附件 2 环境检测期间环保设备设施运行状况说明

环境监测期间环保设备设施运行状况说明

湖南省华朗环境检测有限公司于 2020 年 11 月 28 日在我公司进行环境委托监测期间，我公司生产正常，脱硝设施运行正常，窑头窑尾及其他生产车间除尘器工作正常，污水处理设施运行正常。

特此说明。



华新水泥（桑植）有限公司

2020 年 12 月 1 日

湖南省华朗环境


华新水泥（桑植）有限公司

湖南省华朗环境检测有限公司
地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号
电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

附件 3 执行标准的函

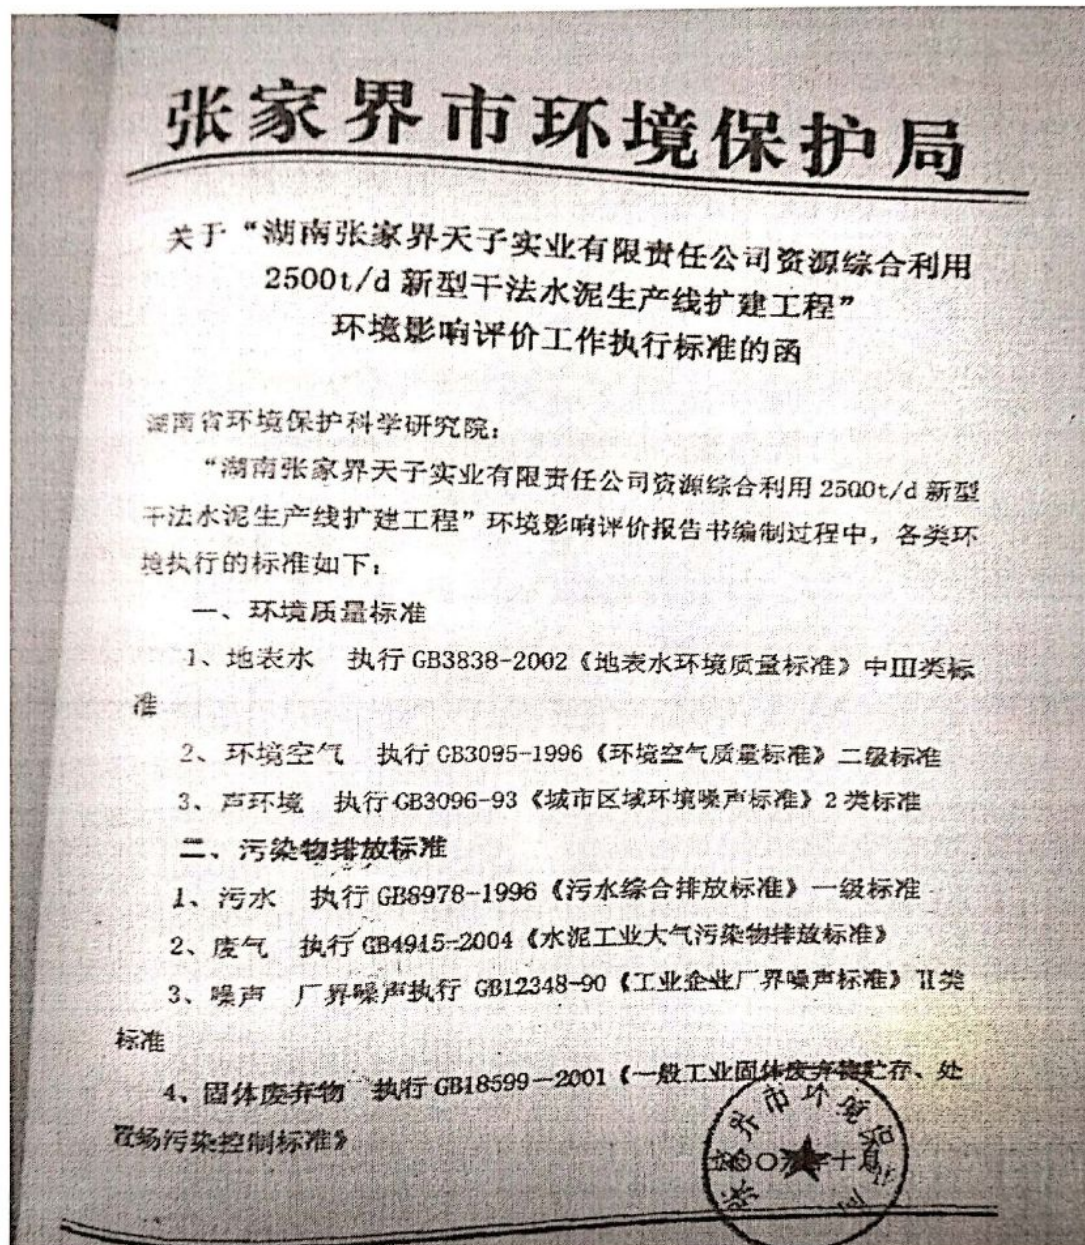

湖南省华朗环境检测有限公司
地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号
电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建

附件 4 环境噪声执行标准变更证明

证 明

华新水泥（桑植）有限公司 2500t/d 新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电）项目位于桑植县瑞塔铺镇二垭工业园，因该工业园区属桑植县工业园 A 区，且已于 2012 年 9 月 6 日经湖南省发改委、湖南省产业园区建设领导小组办公室批复（湘发改地区[2012]1375 号）。

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关规定，华新水泥（桑植）有限公司声环境影响评价等级由原《环境影响报告书》所确定的 2 类标准变更为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。

特此证明。



湖南省华朗环境检测有限公司

地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 B1B2 栋 302 号

电话(Tel): 0731-85360893 传真(Fax): 0731-85360893



扫描全能王 创建